ECLIPSE
SMART-HEAT™ ELECTRIC

HAUPTMERKMALE

- **Doppelfunktion:** Kombiniert effiziente Strahlungswärme mit einer dimmbaren LED-Lichtleiste für einen nahtlosen Übergang von Dinner zu Drinks und ein stimmungsvolles Ambiente
- **Modernes Design:** Luxuriöses Pendeldesign mit zeitgemäßem mattschwarzen Finish und radialem Keramiksieb
- **Flexible Befestigungsoptionen:** Neben der mitgelieferten 600 mm Twin Pole kann der Eclipse Electric mit fünf weiteren markanten Stangendesigns kombiniert werden – darunter Wand- und Deckenmontageoptionen – passend für verschiedenste Außenbereiche
- **Einstellbare Wärme- und Lichteinstellungen:** Mitgelieferter Controller mit Funkfernbedienung bietet drei Heizstufen (33 %, 66 %, 100 %) und stufenweise Lichtanpassung für individuellen Komfort und Atmosphäre

ABMESSUNGEN

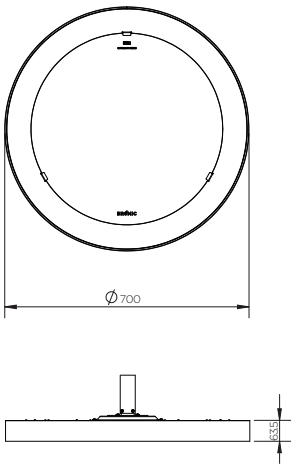

BEFESTIGUNGSOPTIONEN

200 mm gerader Stab

600 mm gerader Stab

600 mm Twin-Stab

600 mm gebogener Stab

1200 mm gerader Stab

Wandhalterung

Erfahren Sie mehr über die *Eclipse Smart-Heat™ Electric*

Weitere Informationen unter **bromic.com**

BROMIC HEATING

ECLIPSE
SMART-HEAT™ ELECTRIC



TECHNISCHE DATEN

PRODUKTCODE	WÄRMELEISTUNG	WÄRMEBEREICH	GEWICHT	SPANNUNG	MINDESTABSTAND ZUM BODEN	ZULASSUNGSZERTIFIKAT	IP-SCHUTZKLASSE	LED LUMEN	KOMPATIBLE CONTROLLER
BH0920011-1	3000W	11m²	14kgs.	220-240V/12.9A	WAND 2348MM DECKE 2348MM	CE-SGS GZES2203005036HS	IP54	497Lm	Affinity Eclipse

MONTAGEABSTÄNDE

ENTHALTENE BEFESTIGUNG

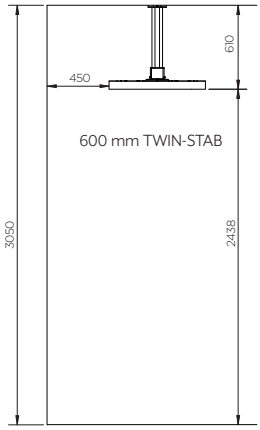
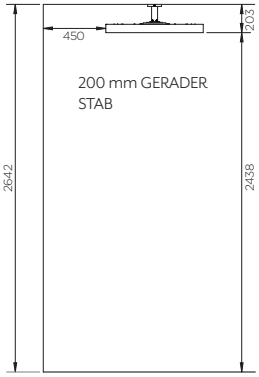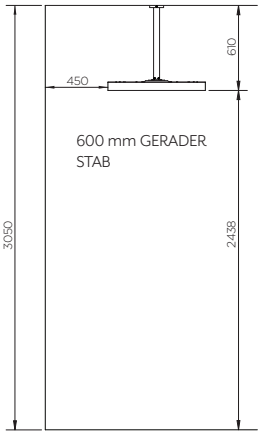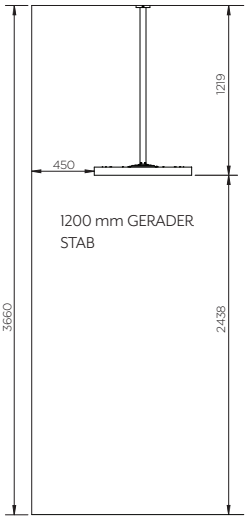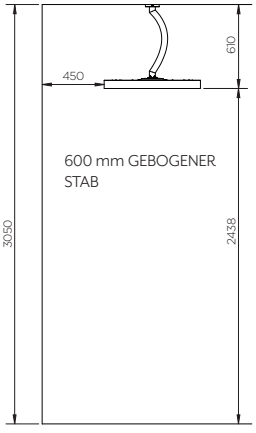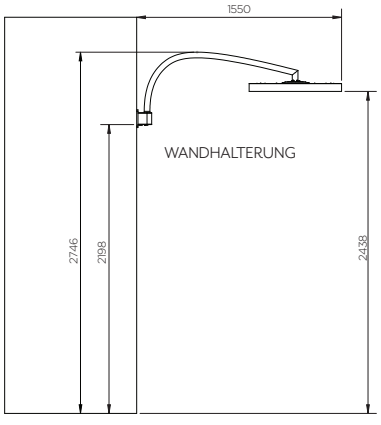
MONTAGEZUBEHÖR