




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ **Funcionalidad dual:** combina calefacción radiante eficiente con una tira de iluminación LED regulable, permitiendo una transición fluida de la cena a las copas mientras mejora el ambiente
- ▶ **Diseño contemporáneo:** presenta un diseño colgante lujoso con acabado negro mate contemporáneo y pantalla cerámica radial
- ▶ **Opciones de montaje flexibles:** además del poste doble de 600 mm incluido, el Eclipse Electric se puede combinar con otros cinco diseños de poste llamativos, incluyendo opciones de montaje en pared y techo, para adaptarse a distintos entornos exteriores
- ▶ **Configuración ajustable de calor y luz:** el controlador incluido con mando a distancia inalámbrico ofrece tres niveles de calor (33 %, 66 %, 100 %) y ajustes incrementales de luz, proporcionando confort y ambiente personalizables

DIMENSIONES

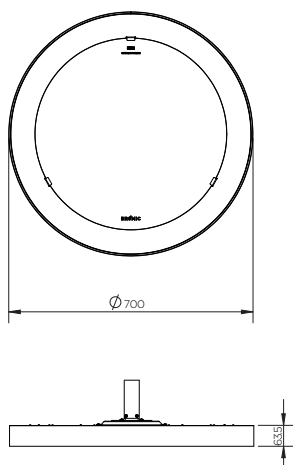

OPCIONES DE MONTAJE



Poste recto de 200 mm



Poste recto de 600 mm



Poste doble de 600 mm



Poste curvado de 600 mm



Poste recto de 1200 mm



Poste de pared

Descubre más sobre *Eclipse Smart-Heat™ Electric*

Más información en bromic.com




ESPECIFICACIONES

CÓDIGO DE PRODUCTO	POTENCIA TÉRMICA	ÁREA DE CALEFACCIÓN	PESO	CORRIENTE NOMINAL	DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN	CLASIFICACIÓN IP	LED LUMEN	CONTROLADORES COMPATIBLES
BH09200II-1	3000W	11m ²	14kgs.	220-240V/12.9A	PARED 2348mm TECHO 2348mm	CE-SGS GZES2203005036HS	IP54	497Lm	Affinity Eclipse

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

SOPORTE INCLUIDO

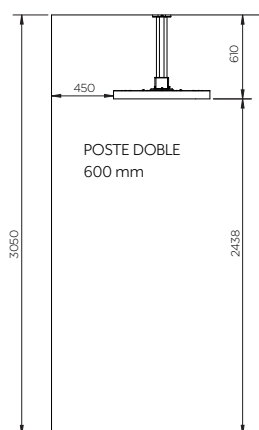

ACCESORIOS DE MONTAJE

