PLATINUM
SMART-HEAT™ GAZ

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Distribution efficace de la chaleur:** L'écran en verre céramique distinctif assure une couverture uniforme de la chaleur sur de grandes surfaces, optimisant le confort.
- **Capacité de chauffage élevée:** Offert en modèles de 25 MJ et 42 MJ, il chauffe efficacement des espaces extérieurs jusqu'à 20 m².
- **Construction durable:** Conçu avec des matériaux de qualité supérieure, incluant un écran en verre céramique élégant et un boîtier entièrement fermé pour une durabilité accrue.
- **Haute résistance au vent:** Conçu pour maintenir ses performances par des vents allant jusqu'à 20 km/h, assurant un chauffage constant à l'extérieur.

MODÈLES DISPONIBLES

300

500

DIMENSIONS

Vue avant (avec déflecteur de chaleur)





Vue latérale (avec déflecteur de chaleur)



OPTIONS D'INSTALLATION



Montage mural

Montage au plafond

Vue avant (sans déflecteur de chaleur)





Vue latérale (sans déflecteur de chaleur)



Découvrez les chauffages au *gaz Smart-Heat™ Platinum*

Pour en savoir plus, visitez bromic.fr/fr-ca/

BROMIC HEATING

PLATINUM
SMART-HEAT™ GAZ

SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PRODUIT	MODÈLE	SOURCE DE COMBUSTIBLE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT MINIMAL AU SOL	CERTIFICATION	INDICE IP	OPTIONS DE CONTRÔLE
BH0110001-1 | BH0110002-1	300	GN et GPL	12m²	15 kg	110V/2A	2000mm	Intertek 4009079	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
BH0110003-1 | BH0110004-1	500	GN et GPL	20m²	20 kg	110V/2A				

ESPACES DE DÉGAGEMENT

SUPPORT INCLUS

DÉGAGEMENT MURAL SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR

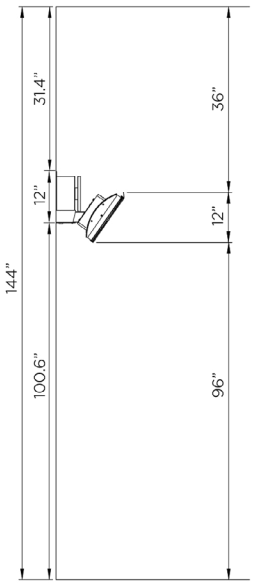

DÉGAGEMENT MURAL AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR

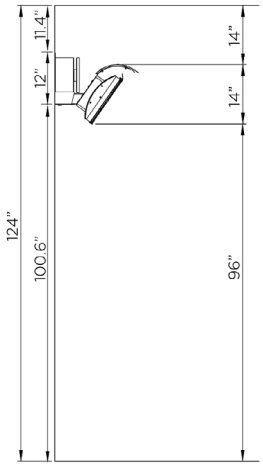

ACCESSOIRES D'INSTALLATION
(DISPONIBLES en 246 mm, 346 mm, 446 mm, 646 mm, 846 mm, 1046 mm)

MONTAGE AU PLAFOND (MÂT DE 846 mm) SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR

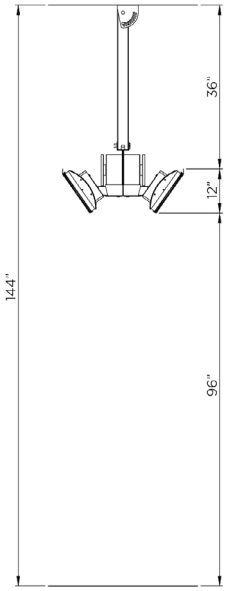

MONTAGE AU PLAFOND AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR

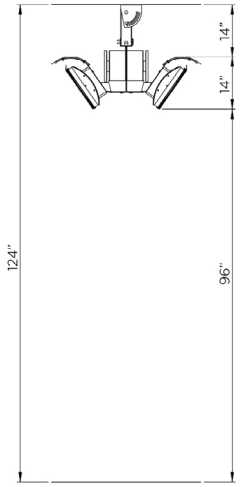

SUPPORT MURAL (INCLUS)



Pour en savoir plus, visitez bromic.fr/fr-ca/

BROMIC HEATING