





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Large gamme de puissances de chauffage:** Disponible en modèles de 2000 W à 6000 W
- ▶ **Design intemporel:** Présente une façade en nid d'abeille élégante avec un revêtement résistant aux hautes températures et à la corrosion, ainsi qu'une construction robuste en acier inoxydable. Disponible en finitions noire et blanche pour s'adapter à tous les environnements
- ▶ **Options de montage polyvalentes:** Convient aux installations murales, au plafond ou encastrées, offrant une grande flexibilité selon les besoins d'aménagement
- ▶ **Chauffage directionnel:** Le système de support réglable permet d'orienter précisément la chaleur pour un confort optimal des zones de détente ou d'assise

OPTIONS DE COULEUR




NOIR




BLANC

DIMENSIONS

2000/4000W

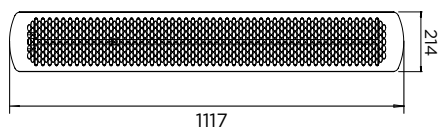

3000/6000W

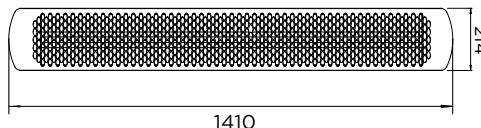

OPTIONS DE MONTAGE



Montage mural




Montage au plafond



Montage encastré

Découvrez les chauffages électriques Smart-Heat™ Tungsten

En savoir plus sur bromic.fr

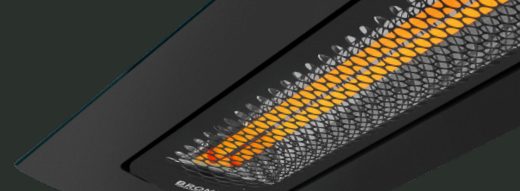


SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PRODUIT NOIR BLANC	PUISSANCE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT AU SOL MIN.	CERTIFICATION	INDICE IP	OPTIONS DE COMMANDE
BH0420022-1 BH0420026-1	2000W	6m ²	9kgs.	220-240V/8.3A	WALL 1800mm CEILING 2400mm	CE Approved	IPX4	Affinity On/Off Affinity Dimmer
BH0420023-1 BH0420027-1	3000W	9m ²	10kgs.	220-240V/12.5A				
BH0420023-1 BH0420027-1	4000W	11m ²	9kgs.	220-240V/16.6A				
BH0420025-1 BH0420029-1	6000W	13m ²	10kgs.	220-240V/25A				


DISTANCES DE SÉCURITÉ

MONTAGE INCLUS

2000W & 3000W

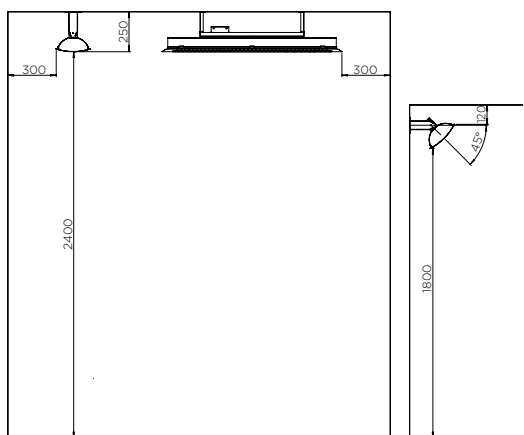


4000W & 6000W

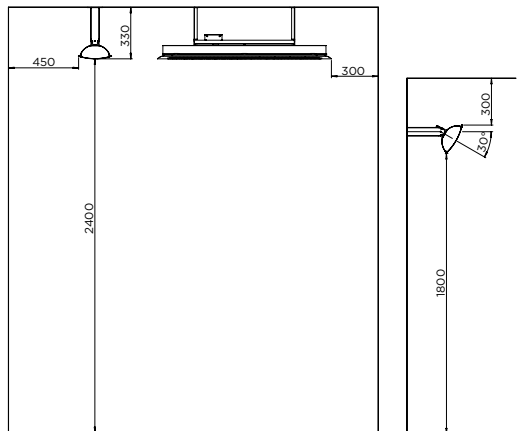


ACCESSOIRES DE MONTAGE


2000W & 3000W
MÂT DE 900mm

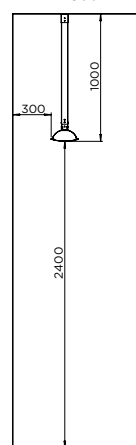

4000W & 6000W
MÂT DE 900mm

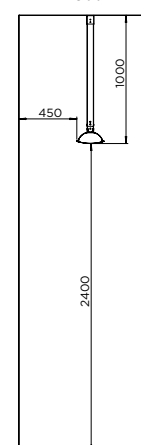

SUPPORT (INCLUS)



ENCASTREMENT AU PLAFOND

