ECLIPSE
SMART-HEAT™ ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Double fonctionnalité:** Combine un chauffage radiant efficace avec un rail lumineux LED dimmable, permettant une transition fluide du dîner à l'apéritif tout en créant une ambiance agréable
- **Design contemporain:** Doté d'un design suspendu élégant avec une finition noire mate contemporaine et un écran en céramique radial
- **Options de montage flexibles:** En plus du mât double de 600 mm inclus, l'Eclipse Electric peut être associé à cinq autres designs de mâts saisissants, y compris des options murales et au plafond, pour s'adapter à différents environnements extérieurs
- **Réglages de chaleur et de lumière ajustables:** La télécommande sans fil incluse permet trois niveaux de chaleur (33 %, 66 %, 100 %) et des sorties lumineuses progressives pour un confort et une ambiance personnalisés

DIMENSIONS

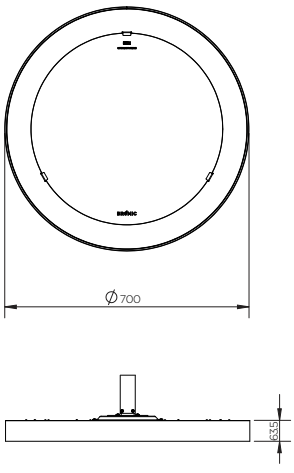

OPTIONS DE MONTAGE

Mât droit 200 mm

Mât droit 600 mm

Mât double 600 mm

Mât courbé 600 mm

Mât droit 1200 mm

Mât mural

Découvrez les chauffages électriques Smart-Heat™ Eclipse

En savoir plus sur bromic.fr

BROMIC HEATING

ECLIPSE
SMART-HEAT™ ÉLECTRIQUE



SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PRODUIT	PUISSANCE	ZONE DE CHAUFFAGE REA	POIDS	COURANT NOMINAL	DISTANCE MIN. DU SOL	CERTIFICATION	CLASSE IP	LED LUMEN	CONTRÔLEURS COMPATIBLES
BH0920011-1	3000W	11m²	14kgs.	220-240V/12.9A	WALL 2348mm CEILING 2348mm	CE-SGS GZES2203005036HS	IP54	497Lm	Affinity Eclipse

DISTANCES DE SÉCURITÉ

MONTAGE INCLUS

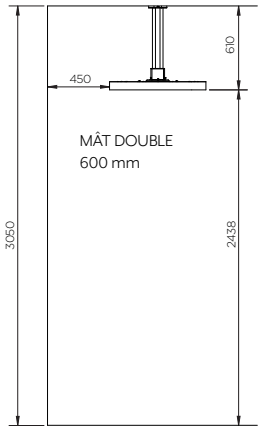
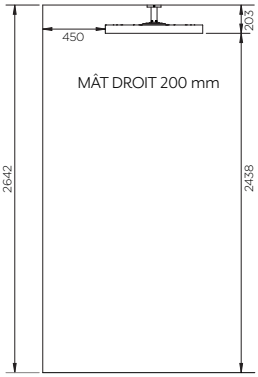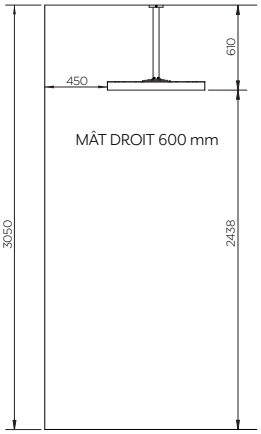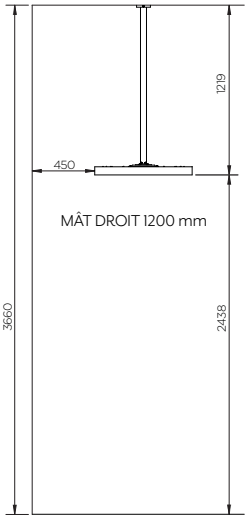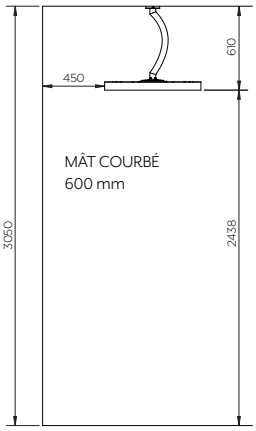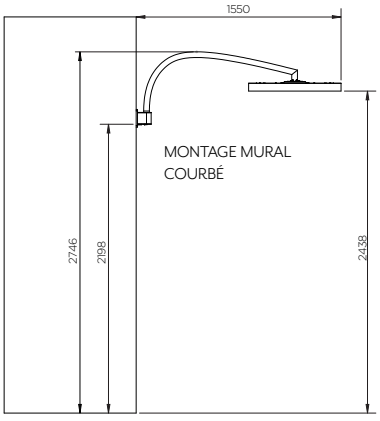
ACCESSOIRES DE MONTAGE