ECLIPSE
SMART-HEAT™ ELECTRIC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Doppia funzionalità:** Combina un riscaldamento radiante efficiente con una barra luminosa LED dimmerabile, permettendo una transizione fluida dalla cena all'aperitivo e valorizzando l'atmosfera
- **Design contemporaneo:** Presenta un design a sospensione elegante con finitura nera opaca e schermo radiale in ceramica
- **Opzioni di montaggio flessibili:** Oltre al Twin Pole da 600 mm incluso, l'Eclipse Electric può essere abbinato a cinque altri modelli di supporto, tra cui opzioni a parete e a soffitto, per adattarsi a diversi ambienti esterni
- **Impostazioni regolabili di calore e luce:** Il controller incluso con telecomando wireless offre tre livelli di potenza (33%, 66%, 100%) e regolazione incrementale della luce per un comfort e un'atmosfera personalizzati

DIMENSIONI

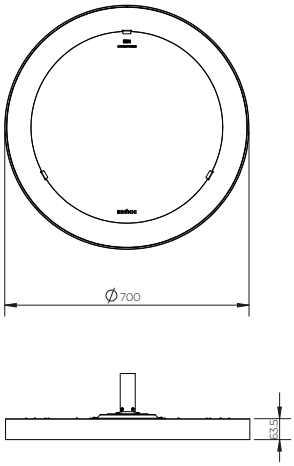

OPZIONI DI MONTAGGIO

Palo dritto da 200 mm

Palo dritto da 600 mm

Twin Pole da 600 mm

Palo curvo da 600 mm

Palo dritto da 1200 mm

Supporto a parete

Scopri di più su *Eclipse Smart-Heat™ Electric*

Scopri di più su **bromic.com**

BROMIC HEATING

ECLIPSE
SMART-HEAT™ ELECTRIC



SPECIFICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO	POTENZA TERMICA	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	LED LUMEN	CONTROLLER COMPATIBILI
BH0920011-1	3000W	11m²	14kgs.	220-240V/12.9A	PARETE 2348MM SOFFITTO 2348MM	CE-SGS GZES2203005036HS	IP54	497Lm	Affinity Eclipse

DISTANZE DI SICUREZZA

SUPPORTO INCLUSO

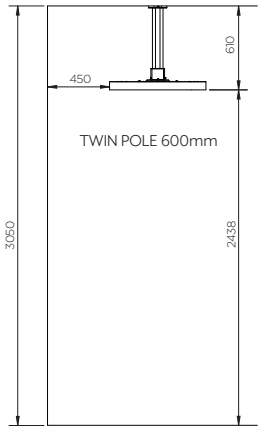
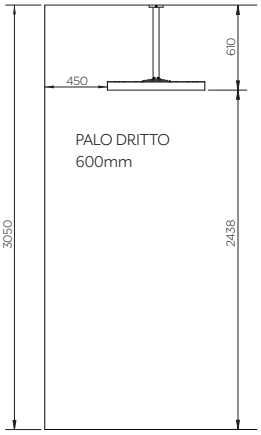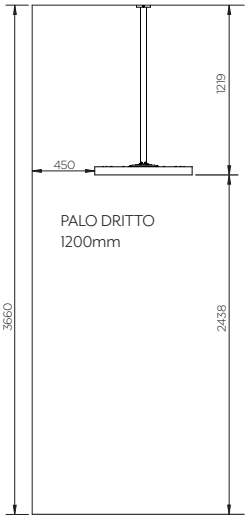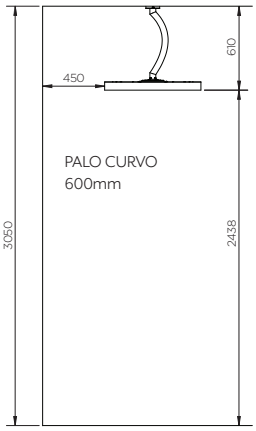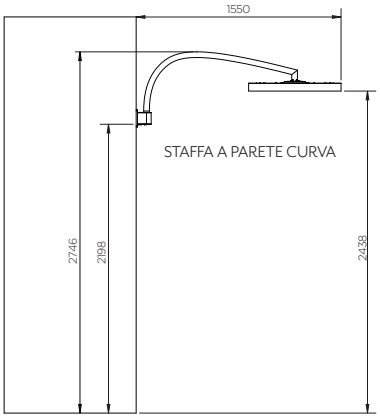
ACCESSORI DI MONTAGGIO