AFFINITY DIMMER
SMART-HEAT™ CONTROLS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Modelli Disponibili:** Questa serie include opzioni a 1, 2 e 5 canali, ciascuno in grado di controllare fino a 6000W di potenza
- **Connettività Wi-Fi e Bluetooth:** Grazie alla connessione Wi-Fi abilitata (compatibile con 2.4GHz) o Bluetooth, puoi controllare e personalizzare il comfort tramite l'app Bromic Heating
- **Controllo Flessibile del Calore:** Regola istantaneamente e con precisione l'intensità del calore con incrementi dell'1%
- **Funzionalità Avanzate:** Imposta timer e programmi, crea zone di riscaldamento e gestisci più sedi
- **Gestione Amministrativa Avanzata:** Controllo multiutente con impostazioni amministrative personalizzabili

AFFINITY DIMMER CONTROLS

Dimmer 1 Canale

Dimmer 2 Canali

Dimmer 5 Canali

ACCESSORIO OPZIONALE

Expansion Board
(Inclusa nel modello a 5 canali)

DIMENSIONI

Affinity Dimmer 1 & 2 Canali

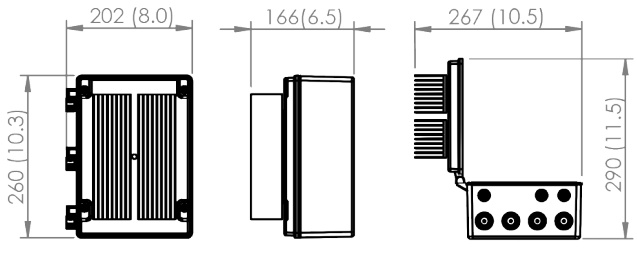

Affinity Dimmer 5 Canali

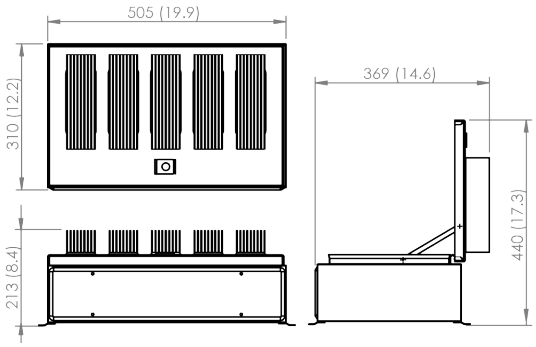

Le dimensioni sono espresse in mm (pollici)

Scopri di più sui controlli *Affinity Dimmer Smart-Heat™ Controls*

Per maggiori informazioni visita **bromic.com**

BROMIC HEATING

AFFINITY
SMART-HEAT™ CONTROLS DIMMER

SPECIFICHE TECNICHE

	CODICE PRODOTTO	MODELLO	Compatibilità con il Riscaldatore	PESO	POTENZA TERMICA	VOLTAGGIO	IP RATING
Affinity Dimmer Controller	BH3130061	1 Canale	Platinum Elettrico Tungsten Elettrico	1.61 kgs.	6000W	220V-240V	IP54
	BH3130062	2 Canali	Platinum Elettrico Tungsten Elettrico	2.4 kgs.	6000W	220V-240V	
	BH3130063	5 Canali	Platinum Elettrico Tungsten Elettrico	12.5 kgs.	6000W	220V-277V 3 Phase	

DISTANZE MINIME DI SICUREZZA

DIMMER 1 & 2 CANALI

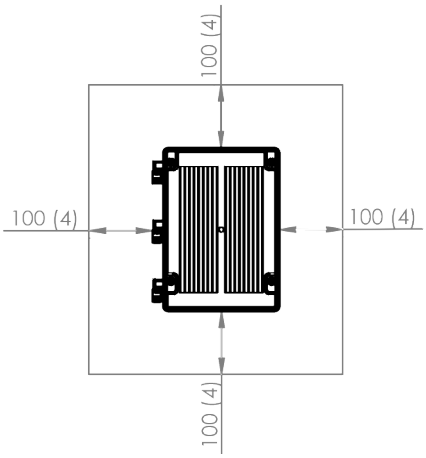

DIMMER 5 CANALI

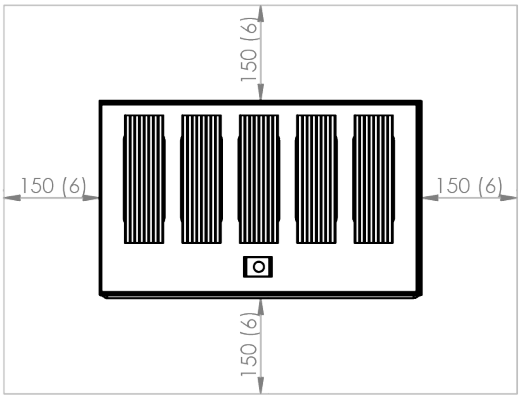

Le dimensioni sono espresse in mm (pollici)

OPZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO A PARETE

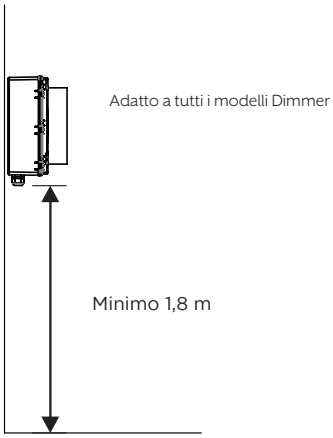
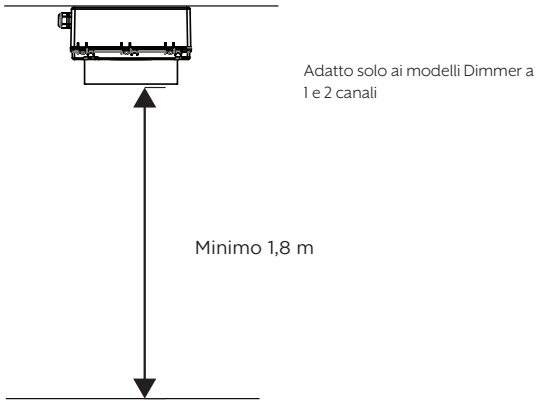
MONTAGGIO A SOFFITTO