





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Ampia gamma di potenze:** Disponibile in modelli che vanno da 2000W a 6000W
- ▶ **Design intramontabile:** Presenta una griglia frontale a nido d'ape elegante, con rivestimento resistente alle alte temperature e alla corrosione, e struttura in acciaio inox durevole. Disponibile in finiture nere e bianche per adattarsi a qualsiasi ambiente
- ▶ **Opzioni di montaggio versatili:** Supporta installazioni a parete, a soffitto e ad incasso, offrendo flessibilità per adattarsi a diversi spazi
- ▶ **Riscaldamento direzionale:** Il sistema di staffe regolabili consente di orientare il calore con precisione, ottimizzando il comfort per aree specifiche come sedute o zone lounge

OPZIONI DI COLORE




Nero




Bianco

DIMENSIONI


2000/4000W

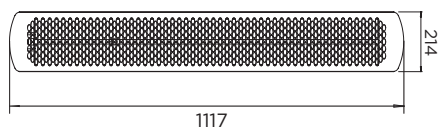


3000/6000W

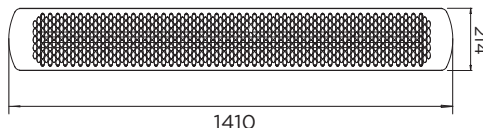


OPZIONI DI MONTAGGIO



Montaggio a parete




Montaggio a soffitto



Installazione a filo

Scopri di più su *Tungsten Smart-Heat™ Electric*

Scopri di più su bromic.com

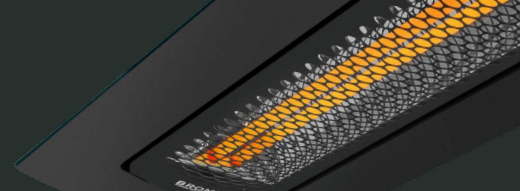


SPECIFICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO NERO BIANCO	POTENZA TERMICA	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	OPZIONI DI CONTROLLO
BH0420022-1 BH0420026-1	2000W	6m ²	9kgs.	220-240V/8.3A	PARETE 1800MM SOFFITTO 2400MM	CE Approved	IPX4	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0420023-1 BH0420027-1	3000W	9m ²	10kgs.	220-240V/12.5A				
BH0420023-1 BH0420027-1	4000W	11m ²	9kgs.	220-240V/16.6A				
BH0420025-1 BH0420029-1	6000W	13m ²	10kgs.	220-240V/25A				


DISTANZE DI SICUREZZA

STAFFA INCLUSA

2000W & 3000W

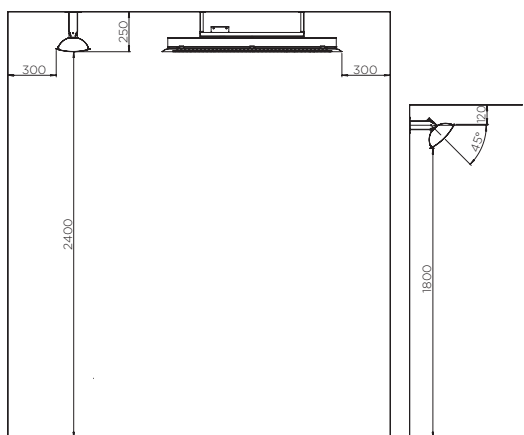


4000W & 6000W

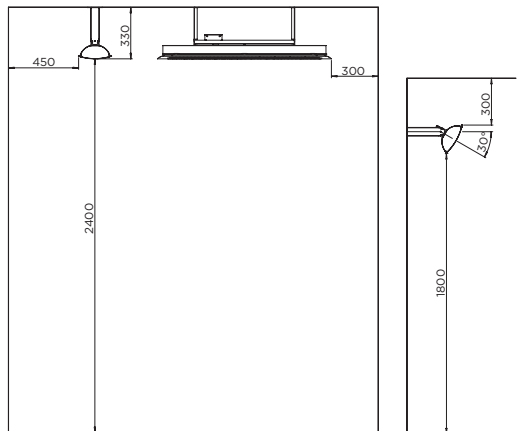


ACCESSORI DI MONTAGGIO



2000W & 3000W
PALO DI MONTAGGIO
DA 900 MM

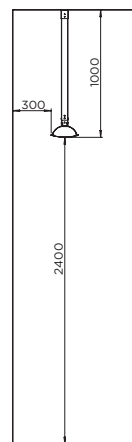

4000W & 6000W
PALO DI MONTAGGIO
DA 900 MM

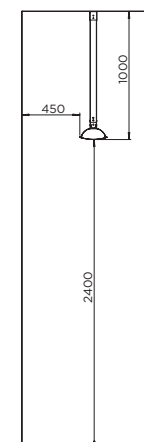

STAFFA (INCLUSA)



INCASSO A SOFFITTO

