PLATINUM
SMART-HEAT™ GAS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Distribuzione Efficiente del Calore:** L'esclusivo schermo in vetro ceramico garantisce una copertura uniforme del calore su ampie aree, migliorando il comfort
- **Alta Capacità di Riscaldamento:** Disponibile nei modelli da 25 MJ e 42 MJ, riscalda efficacemente aree esterne fino a 20 m²
- **Costruzione Resistente:** Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui uno schermo in vetro ceramico elegante e un corpo completamente chiuso, per garantire durata e affidabilità
- **Resistenza al Vento Elevata:** Progettato per mantenere le prestazioni con venti fino a 20 km/h, assicurando un riscaldamento costante in ambienti esterni

OPZIONI DI MODELLO

300

500

DIMENSIONI

PROFILO FRONTALE (CON DEFLETTORE DI CALORE)





PROFILO LATERALE (CON DEFLETTORE DI CALORE)



OPZIONI DI MONTAGGIO



Montaggio a Parete



Montaggio a Soffitto

PROFILO FRONTALE (SENZA DEVIATORE DI CALORE)





PROFILO LATERALE (SENZA DEVIATORE DI CALORE)



Scopri di più su *Platinum Smart-Heat™ Gas*

Scopri di più su **bromic.com**

BROMIC HEATING

PLATINUM
SMART-HEAT™ GAS

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO	MODELLO	TIPO DI COMBUSTIBILE	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	OPZIONI DI CONTROLLO
Various	300	NG & LPG	12m²	15kgs	220-240V/2A	2000mm	UKCA-Intertek UK-GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
Various	500	NG & LPG	20m²	20kgs	220-240V/2A				

DISTANZE DI SICUREZZA

SUPPORTO INCLUSO

DISTANZA DI SICUREZZA PER MONTAGGIO A PARETE SENZA DEFLETTORE DI CALORE

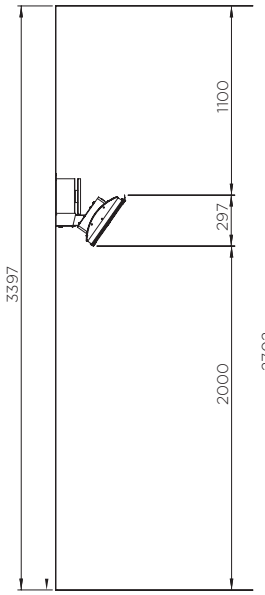

DISTANZA DI SICUREZZA PER MONTAGGIO A PARETE CON DEFLETTORE DI CALORE

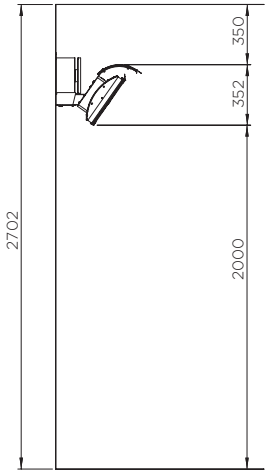

ACCESSORI DI MONTAGGIO
(Disponibile in 246 mm, 346 mm, 446 mm, 646 mm, 846 mm e 1046 mm)

MONTAGGIO A SOFFITTO (PALO DA 846 mm) SENZA DEFLETTORE DI CALORE

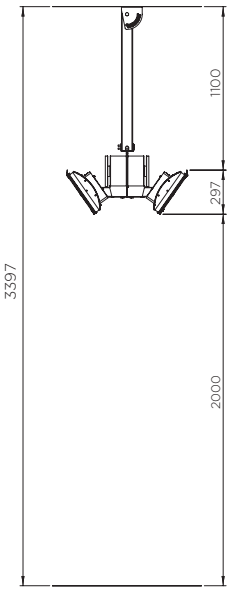

MONTAGGIO A SOFFITTO CON DEFLETTORE DI CALORE

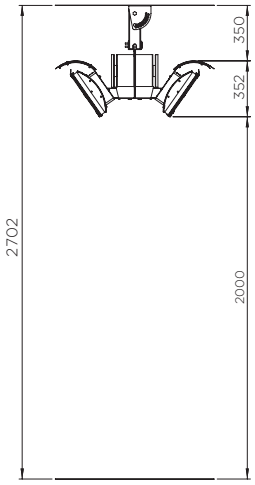

STAFFA DA PARETE (INCLUSA)